

Les plus puissants d'ASLAN

DES SOLUTIONS POLYVALENTES AVEC FORTE ADHÉSION



Découvrez notre gamme de films adhésifs haute performance avec forte adhésion. Notre gamme se distingue par une adhérence exceptionnelle allant de 16 à 34 N/25 mm. Ces films offrent des solutions polyvalentes pour des applications exigeantes nécessitant une adhésion maximale. De **MonsterTack ASLAN DFP 05**, résistante aux solvants, à la série UltraTack, qui inclut également la **LoopPET UltraTack ASLAN DRP 07** – la solution plus écoresponsable composée de 30 % de polyester recyclé.

Pour des besoins plus spécifiques, nous proposons des variantes complémentaires : le **Hi!Tack Removable ASLAN DFP 10** combine une forte adhésion avec un retrait sans résidus, idéal pour des applications temporaires. Le **Hi!Tack Dryapply Grey ASLAN DFL 09G** intègre la technologie éprouvée ASLAN Dryapply, garantissant une application particulièrement simple et sans bulles, et est doté d'un adhésif gris pour une opacité maximale. Grâce à cette gamme complète de films adhésifs à forte adhésion, vous trouverez à coup sûr la solution parfaite pour votre projet, qu'il s'agisse d'installations permanentes, d'applications flexibles et facilement amovibles ou encore de solutions respectueuses de l'environnement.

Des solutions adhésives puissantes et polyvalentes pour les surfaces difficiles


	AVANTAGES	APPLICATION
MonsterTack ASLAN DFP 05	Adhésif résistant aux solvants et aux huiles de lubrification, ultra puissant, applicable à partir de -10 °C	Stations essences, surfaces peintes et thermolaquées, contre-plaqué, plywood
UltraTack ASLAN DFP 06, 07(G), 08(G)	Disponible en cinq variantes (mat, brillant, transparent, adhésif gris), adhésif spécial à très forte adhérence, applicable à partir de 5 °C	Surfaces rugueuses, texturées, fortement absorbantes ou à faible énergie de surface
Hi!Tack Dryapply Grey ASLAN DFL 09G	Avec la technologie éprouvée ASLAN Dryapply pour une application particulièrement facile, adhésif spécial gris à forte adhérence, applicable à partir de 15 °C	Surfaces lisses et à faible énergie de surface
Hi!Tack Removable ASLAN DFP 10	Peut être retiré sans résidus de nombreuses surfaces, adhésif spécial à très forte adhésion, applicable à partir de 15 °C	Béton, enduit rugueux, maçonnerie, revêtements en poudre, surfaces fortement absorbantes, céramique, bois, panneaux MDF, plexiglas, surfaces peintes
LoopPET UltraTack ASLAN DRP 07	Produit à partir de 30 % de PET recyclé, adhésif spécial à très forte adhérence, applicable à partir de 5 °C	Surfaces lisses et à faible énergie de surface

ALORS, CURIEUX ? Demandez votre échantillon sur www.aslanfolien.de




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MonsterTack ASLAN DFP 05	UltraTack ASLAN DFP 06, 07(G), 08(G)	Hi!Tack Dryapply Grey ASLAN DFL 09G	Hi!Tack Removable ASLAN DFP 10	LoopPET UltraTack ASLAN DRP 07 PCR PET
ADHÉSION (ASTM D903, 72 HEURES)	Adhérence extrême 34 N/25 mm	Colle renforcée polyvalente 22 N/25 mm	Colle renforcée avec technologie ASLAN Dryapply 16 N/25 mm	Colle renforcée enlevable 22 N/25 mm	Colle renforcée polyvalente (film sans PVC) 22 N/25 mm
IMPRIMABILITÉ	Encres (éco-)solvants, latex, UV et sérigraphie				Latex, UV et sérigraphie
DURABILITÉ EN EXTÉRIEUR	Jusqu'à 7 ans				Jusqu'à 3 ans
DIMENSIONS	1,22 m x 50 m	1,37 m x 50 m			

Comment trouver le film adapté à mon application ?

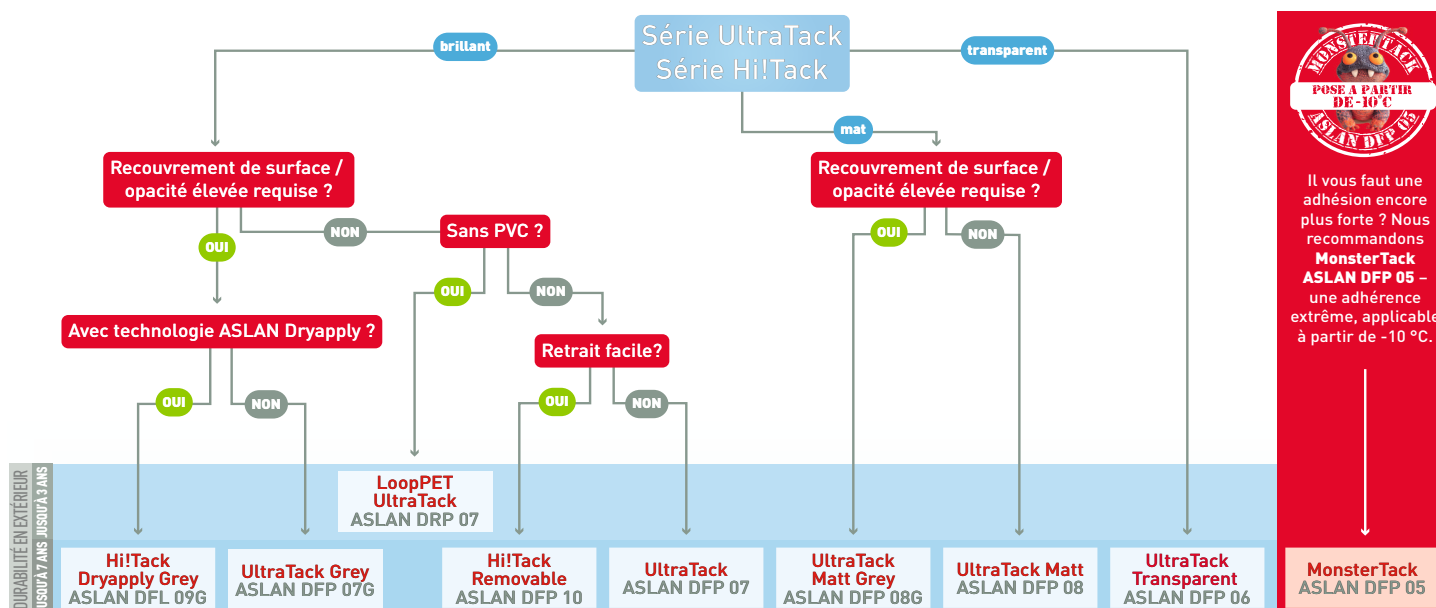

Veuillez noter : Ce diagramme de décision ne peut servir qu'à titre indicatif et ne couvre pas toutes les situations individuelles. ASLAN recommande de réaliser des tests d'application pour prendre une décision éclairée.



ALORS, CURIEUX ?

Demandez votre échantillon sur
www.aslanfolien.de

02/25

Contact:

Tél : +49 2204 708 80

Email : info@aslanfolien.de

ASLAN
EXPERTISE IN SELF-ADHESIVE FILMS

Pour plus d'informations, rendez vous sur
www.aslanfolien.de



ASLAN Selbstklebefolien GmbH | Oberauel 2 | 51491 Overath | Germany