


# IN THE LOOP

## LoopPET AntiGraffiti ASLAN SRL 96

### DIE NACHHALTIGERE ART DES GRAFFITI-SCHUTZES

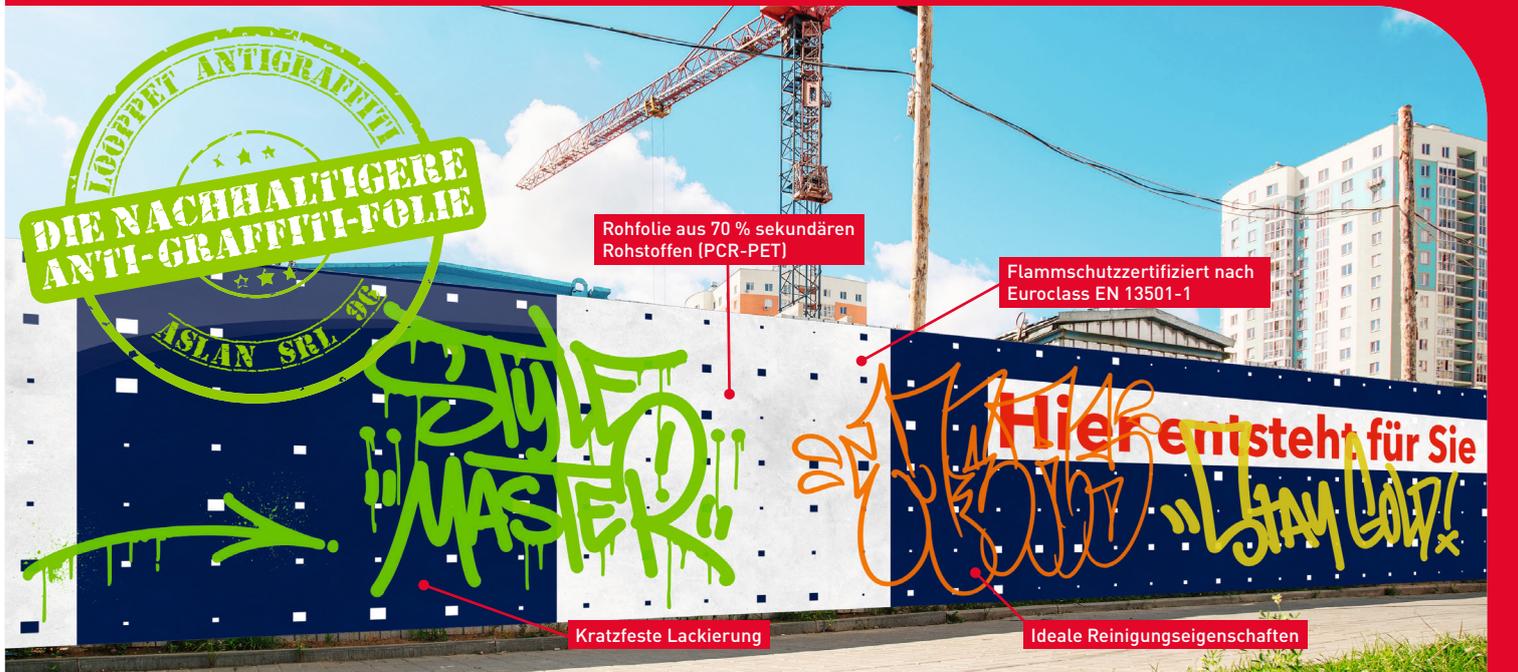

#### VORTEILE:

- Rohfolie aus 70 % sekundären Rohstoffen (PCR-PET)
- nachhaltigere Weiterentwicklung der renommierten **AntiGraffiti ASLAN SL 95**
- Graffiti können von der Oberfläche entfernt werden, ohne dass die Folie beschädigt wird
- ideale Reinigungseigenschaften (kann mit hochaggressiven Reinigern gereinigt werden)
- kratzfeste Lackierung
- sehr gute Verankerung des Schutzlacks zu der recycelten Folie
- hochglänzende, hochtransparente Oberfläche
- lösemittelfreier high-tack Klebstoff, kompatibel auch für UV-härtende Tinten
- PVC-, VOC- und lösemittelfreies Produkt
- kein Schrumpf
- klassifiziert nach Flammschutznorm Euroclass EN 13501-1 (B - s1,d0)
- Außenhaltbarkeit von bis zu 5 Jahren

Oberflächen in stark frequentierten Bereichen mit regelmäßigem Publikumsverkehr sind täglichen Belastungen durch Vandalismus und Graffiti ausgesetzt. Durch den Einsatz einer Anti-Graffiti-Folie lassen sich Beschädigungen minimieren und Kosten für die Reinigung und Instandhaltung senken.

Mit der **LoopPET AntiGraffiti ASLAN SRL 96** aus mind. 70 % PCR-PET schließt ASLAN den Kreis der Wiederverwertung im Bereich der Schutzfolien gegen Graffiti und Vandalismus und bietet eine Lösung aus sekundären Rohstoffen, um den Einsatz neuer Rohmaterialien zu reduzieren.

Die selbstklebende, glänzende und transparente Anti-Graffiti-Folie ist eine Funktionsfolie mit spezieller Schutzlackierung zum Schutz von Digitaldrucken. Von dieser besonders kratzfesten Folie können Graffiti rückstandslos entfernt werden. Die schützende Speziallackierung der **LoopPET AntiGraffiti ASLAN SRL 96** bleibt auch nach mehrfacher Reinigung mit aggressiven Graffiti-Entfernern erhalten.




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		LoopPET AntiGraffiti ASLAN SRL 96
	FOLIE	PET mit Speziallackierung
	DICKE	50 µm
	KLEBEREIGENSCHAFTEN	permanent, stark klebend
	LAMINAT FÜR	Drucke aller gängigen Systeme inkl. UV-härtender Tinten
	UNTERGRUND	ebene und leicht gewölbte, glatte Untergründe
	AUSSENHALTBARKEIT	5 Jahre
	ABMESSUNGEN	1,37 m x 50 m



## ANWENDUNG

- ➔ Langfristiger Schutz von Druckerzeugnissen sowie anderen ebenen oder leicht gewölbten, glatten Oberflächen gegen Graffiti und Schmutz
- ➔ Schützt Untergründe im öffentlichen Raum wie Schulen, Geschäfte, Aufenthalts- und Sanitärräume, Bauschilder und Zäune, Wegweiser und Infotafeln, Fahrpläne, Wände im Innen- und Außenbereich an Bahnhöfen und Flughäfen, in Aufzügen sowie alle unbeaufsichtigten Plätze an denen Vandalismus unentdeckt betrieben werden kann.

PCR (Post-Consumer Recycling) sind wiederaufbereitete Kunststoffe aus Haushalts- oder gewerblichen Abfällen, wovon ein Großteil (60 %) auf Verpackungen entfällt und sich somit in einem geschlossenen Wertstoffkreislauf hält. Mit der Nutzung wiederverwendeter Kunststoffe werden Einsparungen fossiler Rohstoffe gemacht, CO<sub>2</sub>-Emissionen gesenkt und das Abfallaufkommen reduziert. So entspricht die Reihe der LoopPET Materialien von ASLAN dem allgemeinen Trend zu mehr Ökologie und Nachhaltigkeit – der recycelte Anteil einer Rolle **LoopPET AntiGraffiti ASLAN SRL 96** entspricht 120 PET-Flaschen (1,5 Liter).



UND, NEUGIERIG?

Bestellen Sie Ihre Muster auf [www.aslanfolien.de](http://www.aslanfolien.de)

11123

Sprechen Sie uns an

Fon +49 2204 708 80

E-Mail [info@aslanfolien.de](mailto:info@aslanfolien.de)

**ASLAN** 

KOMPETENZ IN SELBSTKLEBEFOLIEN

Weitere Informationen finden Sie unter

[www.aslanfolien.de](http://www.aslanfolien.de)



ASLAN Selbstklebefolien GmbH | Oberauel 2 | 51491 Overath | Germany